



## 防水软管接头 BGQ2

### 防水软管接头 BGQ2

产品材质：PA尼龙

螺纹规格：公制螺纹（Metric）/德制螺纹（PG）

工作温度：-40°C至85°C

产品认证：欧洲环保ROHS

阻燃等级：UL94V-2，可定制94V-0

防护等级：IP68，使用合适的密封圈


颜色：黑色，灰色，其他颜色可定制

特性：内锁扣和本体特殊设计，装卸只需拔插，无需工具



软管接头 快速接头 电缆防水接头

## 产品规格

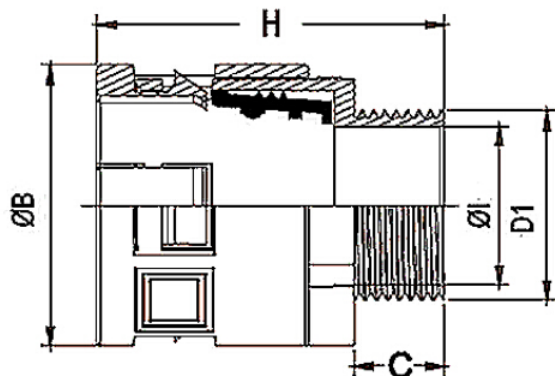

型号 Item No.		对应软管 BG	螺纹规格	尺寸(mm)					包装 pcs/bag
黑色 Black	灰色 Gray			内孔径 ΦI.	外径 ΦB	高度 H	螺纹长度 GL	螺纹外径 D1	
公制螺纹 BGQ2-M/防水型									
BGQ2-M10B (BG07)	BGQ2-M10G (BG07)	BG-07	M10x1.5	6.5	17.5	35	12	10	100
BGQ2-M12B (BG10)	BGQ2-M12G (BG10)	BG-10	M12x1.5	8	20.5	39.5	12	12	50
BGQ2-M16B (BG12)	BGQ2-M16G (BG12)	BG-12	M16x1.5	11.5	23	39.3	12	16	50
BGQ2-M20B (BG16)	BGQ2-M20G (BG16)	BG-16	M20x1.5	15.3	28	48.3	14	20	50
BGQ2-M20B (BG17)	BGQ2-M20G (BG17)	BG-17	M20x1.5	15	30	46.2	14.2	20	50
BGQ2-M25B (BG20)	BGQ2-M25G (BG20)	BG-20	M25x1.5	20	34	48.3	14	25	25
BGQ2-M25B (BG23)	BGQ2-M25G (BG23)	BG-23	M25x1.5	20.3	37	48.3	14.2	25	25
BGQ2-M32B (BG25)	BGQ2-M32G (BG25)	BG-25	M32x1.5	26	41.5	51.3	15.2	32	20
BGQ2-M32B (BG29)	BGQ2-M32G (BG29)	BG-29	M32x1.5	27.5	44	51.3	15.2	32	20
BGQ2-M40B (BG36)	BGQ2-M40G (BG36)	BG-36	M40x1.5	35	53	52	16	40	20
BGQ2-M50B (BG48)	BGQ2-M50G (BG48)	BG-54	M50x1.5	45	66.5	54	16	50	10
德制螺纹 BGQ2-PG/防水型									
BGQ2-PG7B (BG07)	BGQ2-PG7G (BG07)	BG-07	PG7	7.7	17.5	33.2	10.5	12.5	100
BGQ2-PG9B (BG10)	BGQ2-PG9G (BG10)	BG-10	PG9	10.3	20.5	39.5	12	15.2	50
BGQ2-PG11B (BG12)	BGQ2-PG11G (BG12)	BG-12	PG11	14	23	39.5	12	18.6	50
BGQ2-PG13.5B (BG15)	BGQ2-PG13.5G (BG15)	BG-15	PG13.5	16	28	46.5	12	20.4	50

BGQ2-PG16B ( BG16 )	BGQ2-PG16G ( BG16 )	BG-16	PG16	17	30	46	14	22.5	50
BGQ2-PG21B ( BG20 )	BGQ2-PG21G ( BG20 )	BG-20	PG21	22.5	34	48.4	14	28.1	25
BGQ2-PG21B ( BG23 )	BGQ2-PG21G ( BG23 )	BG-23	PG21	22.7	37	48.7	14.3	28.3	25
BGQ2-PG29B ( BG29 )	BGQ2-PG29G ( BG29 )	BG-29	PG29	30	44	51	15	37	20
BGQ2-PG36B ( BG36 )	BGQ2-PG36G ( BG36 )	BG-36	PG36	37.5	53	51	14.9	47	20
BGQ2-PG48B ( BG48 )	BGQ2-PG48G ( BG48 )	BG-48	PG48	49.5	66.5	54.5	16.9	59.3	10

## 图片介绍

