



日成标牌尼龙扎线带 MCV

材质:进口尼龙66(NYLON66)(本色),

防火等级94V-2,不易老化。

特点:扎线带前端设有空白铭牌,可用油性笔在有砂纹面上书写,标志记号,也可用标贴粘在标示上皆可。


产品颜色:标准品白色.其它颜色有起订量要求。

认证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.

特性:品质优良,捆扎后静态-40℃耐热至85℃不易断裂松开。

使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住。

产品规格

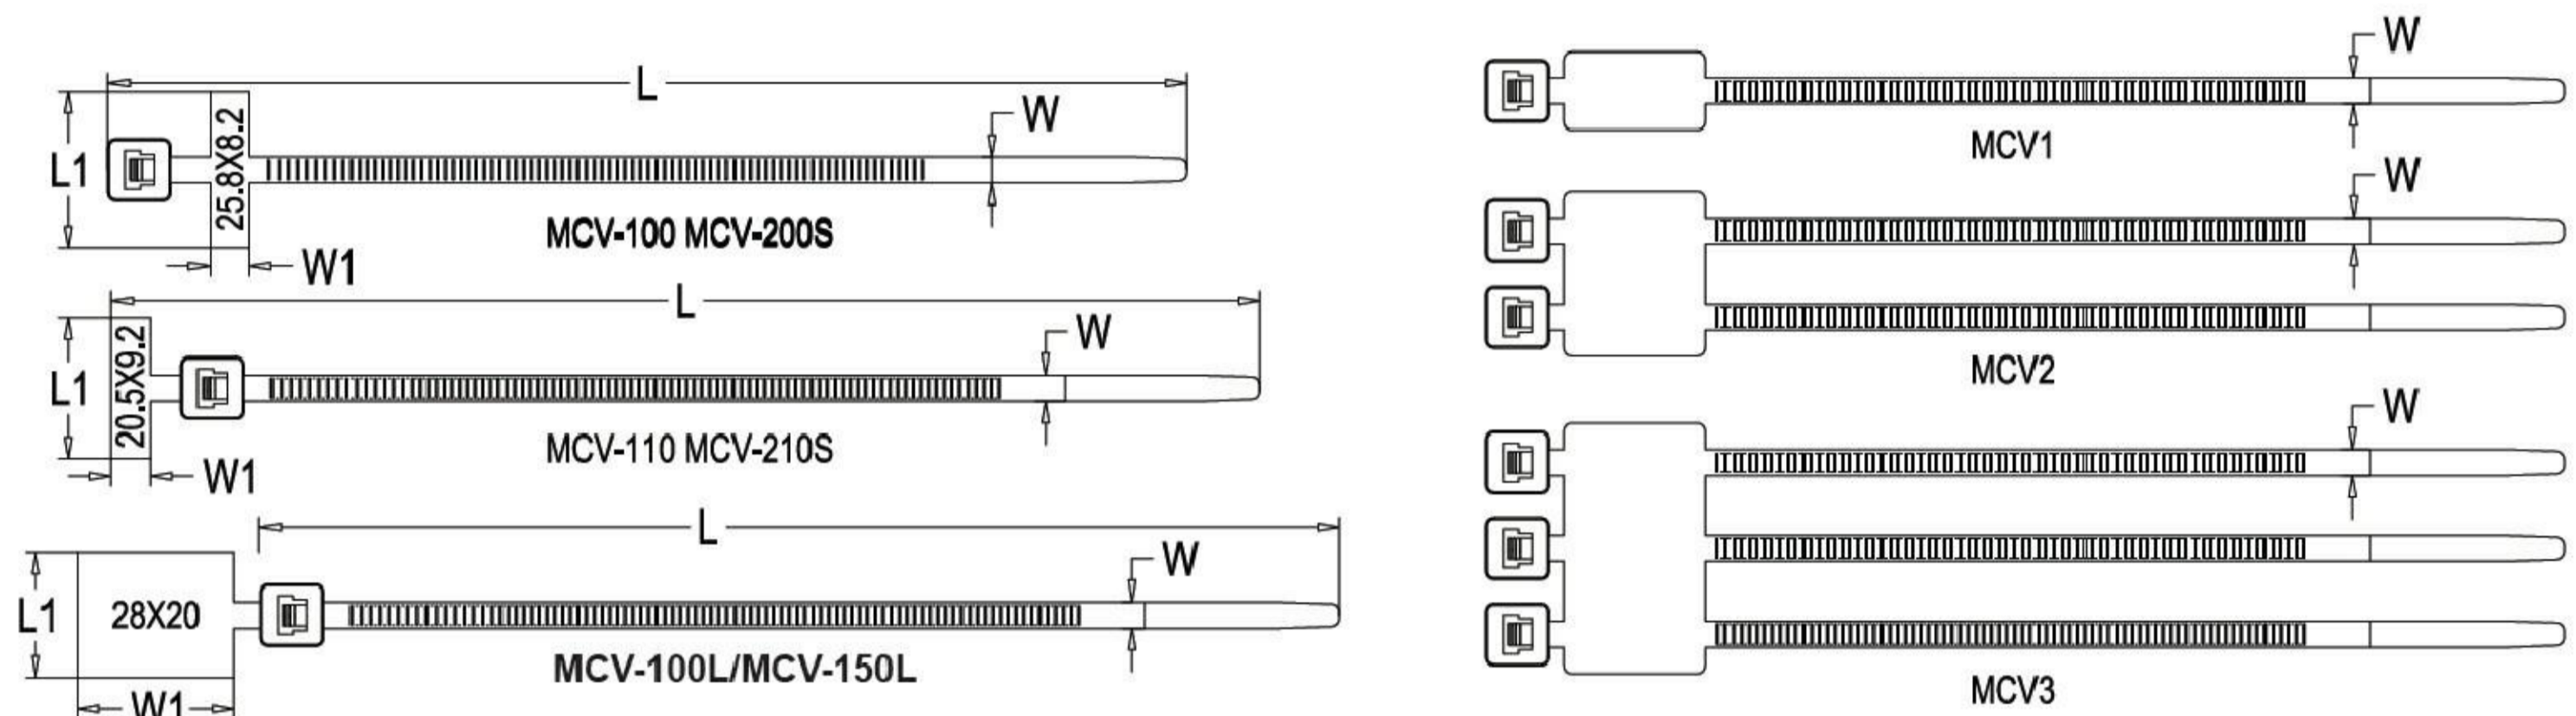

型号 Item No. 100Ppcs	长 Length	宽 Width	最大束线径 Max. Bundle Dia.	承受力 Min.Tensile Strength		标志牌 Marking Pad Size (mm) LXW	包装 Packing
				Lbs	Kgs		
MCV-100	100	2.5	23	18	8.1	25.8x8.2	